


吊子一体型 嵌合立平葺屋根材

立平ロック

32型
25型
20型

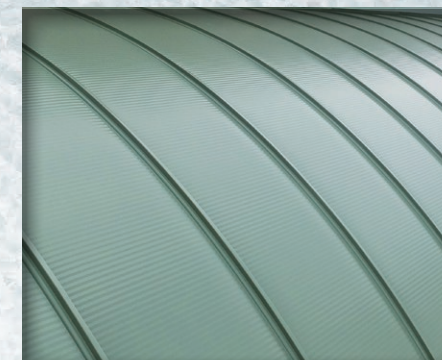

立平ロック 32型/25型/20型

特長 1 すっきりした外観

締結部を嵌合することにより、すっきりした美しい屋根ライン・外観に仕上がります。

特長 2 施工が容易で経済的

吊子一体型の嵌合タイプなので、はげ締めが不要です。本体にビス留めしハゼを嵌合するだけの簡単施工で、施工・経済性に優れています。

特長 3 優れた防水性


止水材を装填している嵌合ジョイント部は、防水性に優れています。

特長 4 美しいアーチライン


アーチ加工により最小半径 R=5m 以上の美しいアーチ屋根デザインが可能です。また、逆そり R=30m まで対応しています。

本体形状


32型 (嵌合高さ 32mm)



25型 (嵌合高さ 25mm)

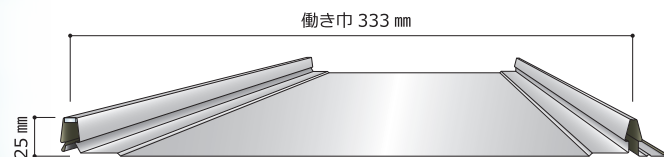


20型 (嵌合高さ 20mm)

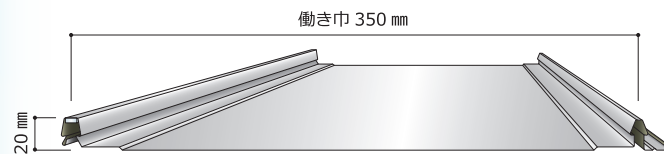


形状タイプ


① フラット




② 平リブ




③ 丸リブ



アーチ加工

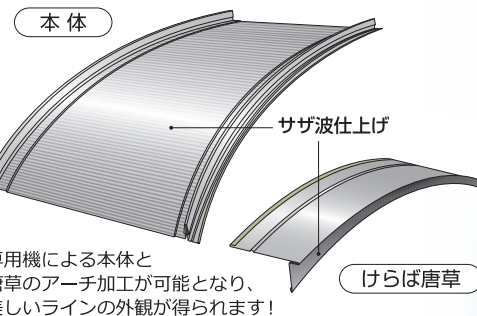


止水材

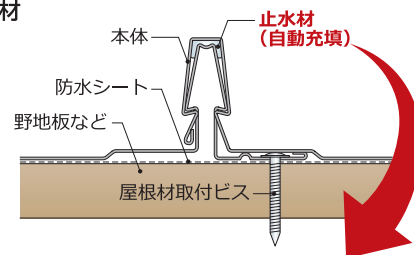

【高弾性合成ゴム(ホットメルト)】


立平ロックには、ホットメルトを標準で上ハゼ内側に装填することが可能です。耐熱フロー性や圧縮回復率に抜群の性能を発揮し、極寒地における低温安定性も有しており、長期間にわたり安定した止水性能を維持します。

構成図

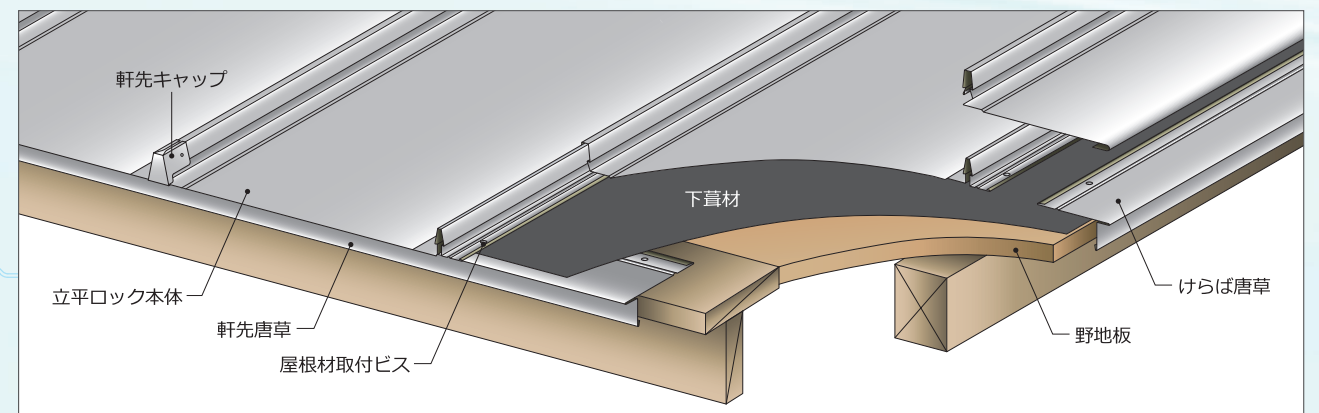


締結部

① 上ハゼ・下ハゼを重ねる。



② 全体に押し込み、嵌合させる。




オプション

【切り欠き仕様】

軒先部をカットすることで、つかみ込みがスピーディな施工になり、すっきりした仕上がりとなります！











カット位置について

※ 葺き方向は水下から見た方向です。

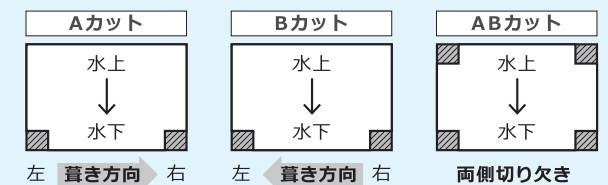

附属部材

(単位: mm)

棟ウレタン面戸 各タイプ別 両面テープ付き		エブロン面戸 (銅板製) 各色対応可 各タイプ別	棟金具 (溶融亜鉛めっき品) 剣先あり 剣先なし	軒先キャップ 美先 外付け(樹脂製) 32型用 25型用 20型用			軒先キャップ 美先 固定専用ビス																														
<table><tr><td>32型</td><td>25型</td><td>20型</td></tr><tr><td>a 3</td><td>3</td><td>4.4</td></tr><tr><td>b 33</td><td>26</td><td>19.6</td></tr></table>		32型	25型	20型	a 3	3	4.4	b 33	26	19.6	<table><tr><td>32型</td><td>25型</td><td>20型</td></tr><tr><td>a 34.5</td><td>34.5</td><td>15</td></tr><tr><td>b 28.5</td><td>21.5</td><td>16.5</td></tr></table>	32型	25型	20型	a 34.5	34.5	15	b 28.5	21.5	16.5	 	  															
32型	25型	20型																																			
a 3	3	4.4																																			
b 33	26	19.6																																			
32型	25型	20型																																			
a 34.5	34.5	15																																			
b 28.5	21.5	16.5																																			
<table><tr><td>標準色</td><td>黒</td><td>茶</td><td>ギンクロ</td><td>ホワイト</td></tr><tr><td></td><td>モスグリーン</td><td>緑青</td><td>ダークブルー</td><td>シルバー</td></tr></table>		標準色	黒	茶	ギンクロ	ホワイト		モスグリーン	緑青	ダークブルー	シルバー			<table><tr><td>標準色</td><td>黒</td><td>茶</td><td>ギンクロ</td><td>ホワイト</td></tr><tr><td></td><td>モスグリーン</td><td>緑青</td><td>ダークブルー</td><td>シルバー</td></tr></table>			標準色	黒	茶	ギンクロ	ホワイト		モスグリーン	緑青	ダークブルー	シルバー	φ3.5×10L 100本 / 袋										
標準色	黒	茶	ギンクロ	ホワイト																																	
	モスグリーン	緑青	ダークブルー	シルバー																																	
標準色	黒	茶	ギンクロ	ホワイト																																	
	モスグリーン	緑青	ダークブルー	シルバー																																	
軒先キャップ 内入れ(銅板製) 32型用 25型用 20型用		軒先キャップ 外付け(銅板製) 32型用 25型用 20型用		軒先キャップ 外付け(樹脂製) 32型用 25型用 20型用			軒先キャップ 固定専用ビス																														
  		  		  																																	
<table><tr><td>標準色</td><td>GL生地</td><td>新茶</td><td>こげ茶</td><td>黒</td></tr><tr><td></td><td>いぶし銀</td><td>ブラックパール</td><td>シルバー</td><td>メタリックブラウン</td></tr></table>		標準色	GL生地	新茶	こげ茶	黒		いぶし銀	ブラックパール	シルバー	メタリックブラウン	<table><tr><td>標準色</td><td>GL生地</td><td>新茶</td><td>こげ茶</td><td>黒</td></tr><tr><td></td><td>いぶし銀</td><td>ブラックパール</td><td>シルバー</td><td>メタリックブラウン</td></tr></table>		標準色	GL生地	新茶	こげ茶	黒		いぶし銀	ブラックパール	シルバー	メタリックブラウン	<table><tr><td>標準色</td><td>黒</td><td>新茶</td><td>シルバー</td><td>銀黒</td></tr><tr><td></td><td>モスグリーン</td><td>緑青</td><td>ダークブルー</td><td></td></tr></table>			標準色	黒	新茶	シルバー	銀黒		モスグリーン	緑青	ダークブルー		φ3.5×10L 100本 / 袋
標準色	GL生地	新茶	こげ茶	黒																																	
	いぶし銀	ブラックパール	シルバー	メタリックブラウン																																	
標準色	GL生地	新茶	こげ茶	黒																																	
	いぶし銀	ブラックパール	シルバー	メタリックブラウン																																	
標準色	黒	新茶	シルバー	銀黒																																	
	モスグリーン	緑青	ダークブルー																																		
雪止金具 パーフェクトロック				コネクト (20型・25型専用)																																	
羽根240Ⅱ型 羽根240・180 アングル用				取付図																																	
  				 																																	
締付: 5/16 ナット				締付: M10ナット																																	
L3×40用 L4×50兼用																																					

※ 製品タイプ・働き巾・裏貼材・納期等については最寄りの営業店までお問い合わせください。 ※ 屋根風圧力を確認の上、適切な板厚の選択と安全な施工をお願い致します。
※ カラステンレス銅板については、別途お問い合わせください。

※ 標準色以外の軒先キャップについてはご相談ください。 ※ 銅板製キャップの固定には、ブラインドリベット又は軒先用小口ビスφ3.5×10Lをご使用ください。
※ 樹脂キャップにシーリングする際は、ポリカ専用のものをご使用ください。